


	E400AJP	M400AJP	E400AJPn	M400AJPn
Emelőmagasság	14,19 m	14,19 m	14,19 m	14,19 m
Emelvény magassága	12,19 m	12,19 m	12,19 m	12,19 m
Vízszintes kinyúlás	6,83 m	6,83 m	6,83 m	6,83 m
Emelési magasság és benyúlás	6,55 m	6,55 m	6,55 m	6,55 m
Lengés (nem folyamatos)	360°	360°	360°	360°
Emelvény teherbíró képessége - korlátozás nélkül	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Emelvény elforgatása (hidraulikus)	180°	180°	180°	180°
Darukar - teljes hossz	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Darukar - csukló elfordulási tartománya	144° (+84°/-60°)	144° (+84°/-60°)	144° (+84°/-60°)	144° (+84°/-60°)
JibPLUS® - Csukló elfordulási tartománya	180° vízszintes	180° vízszintes	180° vízszintes	180° vízszintes
A. Emelvény mérete	0,76 m x 1,52 m	0,76 m x 1,52 m	0,76 m x 1,22 m	0,76 m x 1,22 m
B. Teljes szélesség	1,75 m	1,75 m	1,50 m	1,50 m
C. Felépítmény hátsó részének túlnyúlása (munkafeltételek között)	Nulla	Nulla	0,10 m	0,10 m
D. Behúzott magasság	2,01 m	2,01 m	1,97 m	1,97 m
E. Behúzott hosszúság	6,71 m	6,71 m	6,71 m	6,71 m
F. Tengelytáv	2,01 m	2,01 m	2,01 m	2,01 m
G. Jármű hasi magassága	0,22 m	0,22 m	0,13 m	0,13 m
A gép súlya ¹	6 350 kg	6 350 kg	6 850 kg	6 850 kg
Maximális talajnyomás	5,2 kg/cm²	5,2 kg/cm²	13,0 kg/cm²	13,0 kg/cm²
Engedélyezett sebesség	5,1 km/h	5,1 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h
Maximális emelkedő szöge	30%	30%	30%	30%
Gumiabroncsok	240/55 x -17,5 Habbal töltve		22 x 6 x 17,05 (elülső) Tömör Normál 25 x 7-12 (hátsó) Tömör Normál	
Fordulási sugár - belső	0,61 m	0,61 m	0,86 m	0,86 m
Fordulási sugár - külső	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m
Elektromos rendszer	48 V egyenáram	48 V egyenáram	48 V egyenáram	48 V egyenáram
Akkumulátorok	8 x 6 V 370A/óra	8 x 6 V 370A/óra	8 x 6 V 370A/óra	8 x 6 V 370A/óra
Hajtómotorok	Kettős váltóáramú vontatás	Kettős váltóáramú vontatás	Kettős váltóáramú vontatás	Kettős váltóáramú vontatás
Fékek	Automatikus rugós működtetésű	Automatikus rugós működtetésű	Automatikus rugós működtetésű	Automatikus rugós működtetésű
Hidraulikamotor	Állandó mágnes	Állandó mágnes	Állandó mágnes	Állandó mágnes
Hidraulikaszivattyú	Fogaskerék-szivattyú	Fogaskerék-szivattyú	Fogaskerék-szivattyú	Fogaskerék-szivattyú
Hidraulikafolyadék-tartály	20,0 l	20,0 l	20,0 l	20,0 l
Generátorkészlet - teljesen automatikus	—	Kubota OC60 Légűtéses 5 kW	—	Kubota OC60 Légűtéses 5 kW
Generátor Üzemanyagtartály	—	15,0 l	—	15,0 l

E400AJP, M400AJP, E400AJPn & M400AJPn JLG modellek

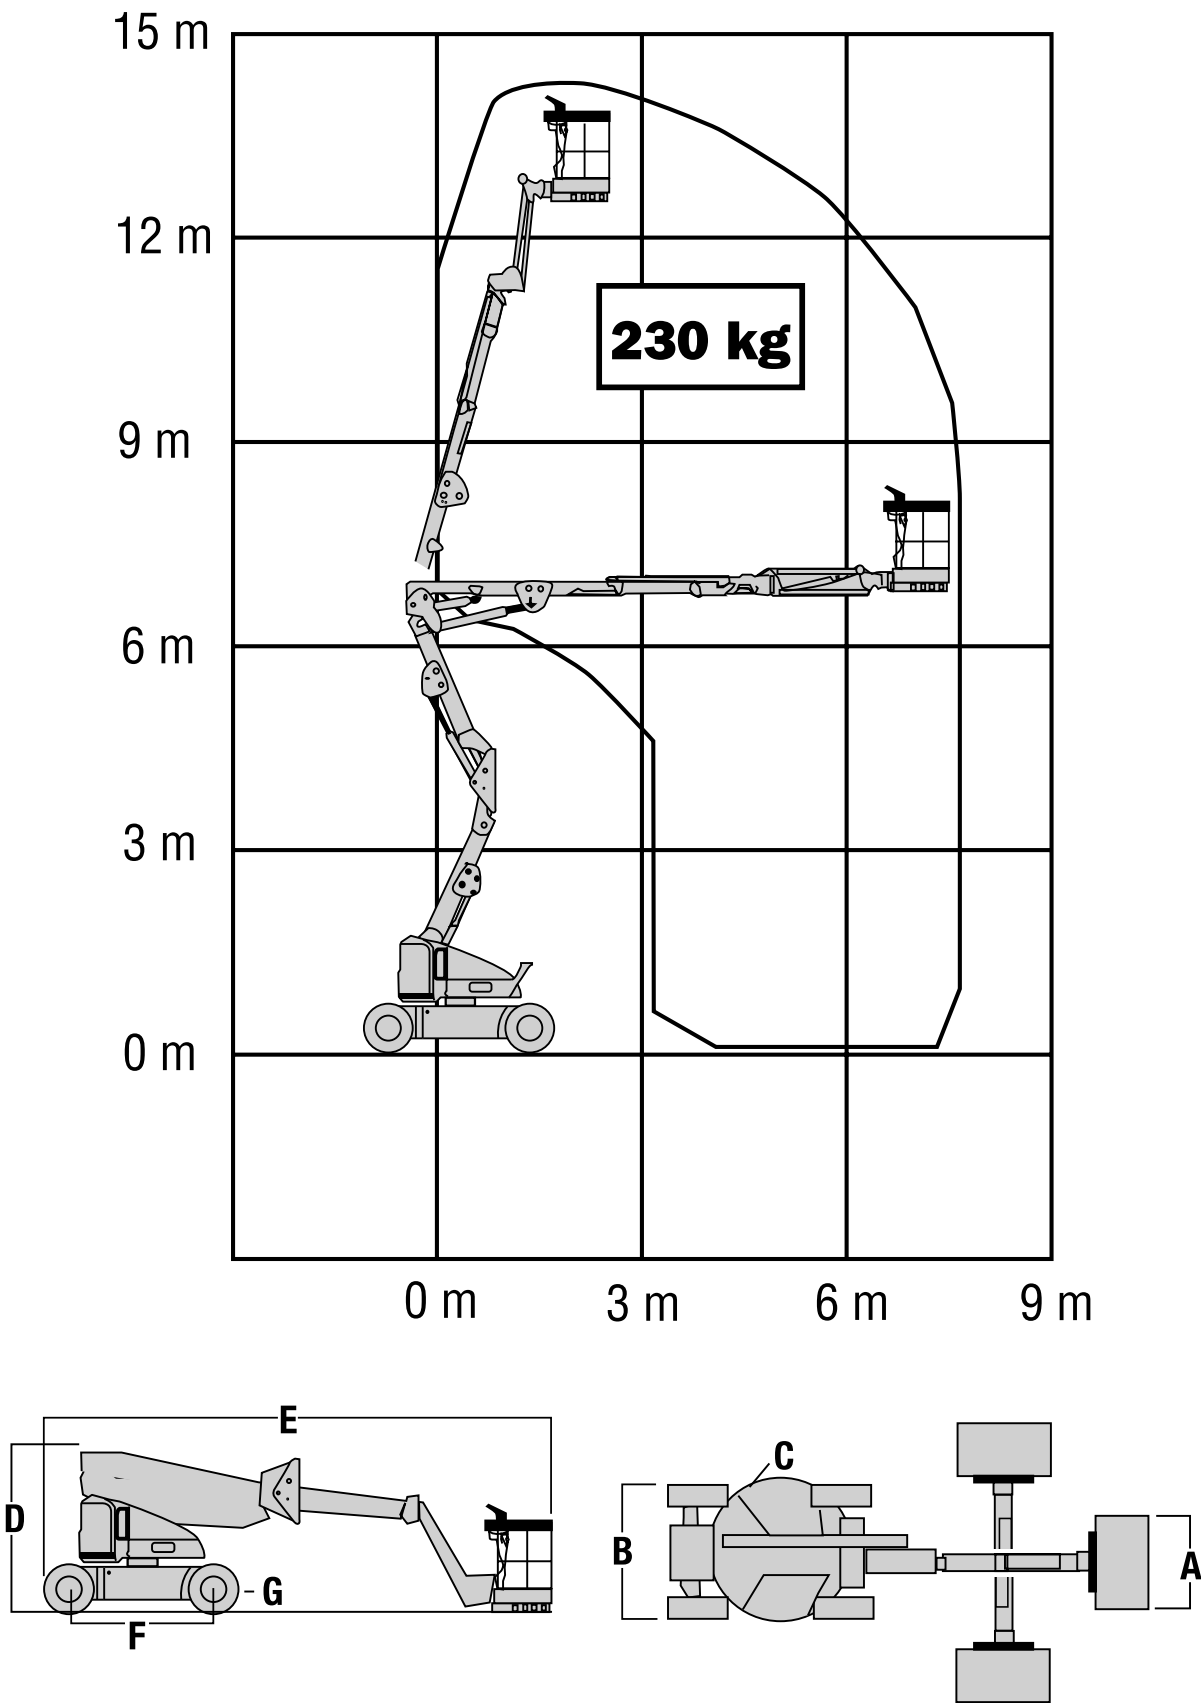

¹ Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.