



	Új 400S	Új 460SJ
Emelőmagasság	14,36 m	16,09 m
Emelvény magassága	12,19 m	14,02 m
Vízszintes kinyúlás	10,13 m	12,07 m
Hatókör *	10,78 m	12,72 m
Lengés (folyamatos)	360°	360°
Emelvény teherbíró képessége - korlátozással	450 kg	Nem elérhető
Emelvény teherbíró képessége - korlátozás nélkül	270 kg	270 kg
Emelvény elforgatása (hidraulikus)	180°	180°
Darukar - teljes hossz	—	1,83 m
Darukar - csukló elfordulási tartománya	—	130° (+70°/-60°)
A. Emelvény mérete	0,91 m x 1,83 m	0,91 m x 1,83 m
B. Teljes szélesség	2,31 m	2,31 m
C. Felépítmény hátsó részének túlnyúlása (munkafeltételek között)	0,86 m	0,86 m
D. Behúzott magasság	2,47 m	2,47 m
E. Behúzott hosszúság	7,57 m	8,91 m
F. Tengelytáv	2,37 m	2,37 m
G. Jármű hasi magassága	0,30 m	0,30 m
A gép súlya ¹	6 680 kg	7 975 kg
Maximális talajnyomás	4,08 kg/cm ²	4,85 kg/cm ²
Gumiabroncs maximális terhelése	3 266 kg	4 082 kg
Engedélyezett sebesség 4WD	7,2 km/h	7,2 km/h
Maximális emelkedő szöge 4WD	45%	45%
Gumiabroncsok	12 x 16,5 Habbal töltve	12 x 16,5 Habbal töltve
Tengelybillenés (opcionális)	0,20 m	0,20 m
Fordulási sugár - belső	2,0 m	2,0 m
Fordulási sugár - külső	4,84 m	4,84 m
Dízelmotor Deutz D2.3 L3	36,4 kW	36,4 kW
Üzemanyagtartály térfogata	83 l	83 l
Hidraulikus rendszer	136 l	136 l
Kiegészítő energiaforrás	12V egyenáram	12V egyenáram

* 0,65 m kinyúlás az emelvényen túl

¹ Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.



400S JLG modell

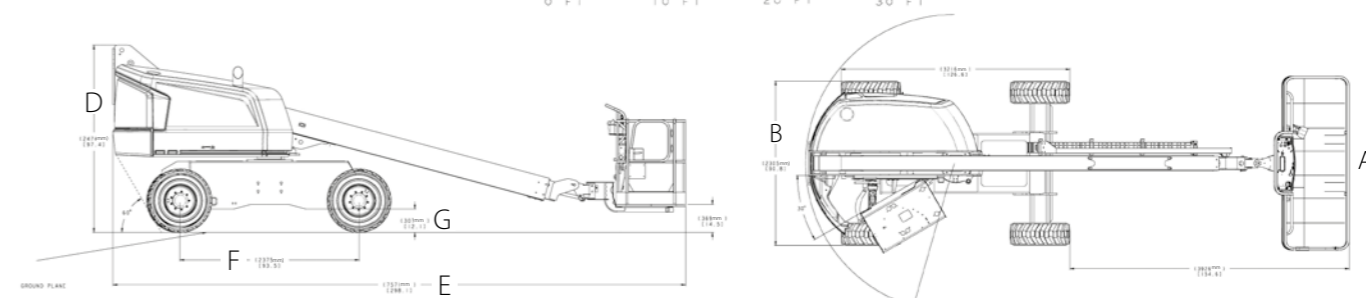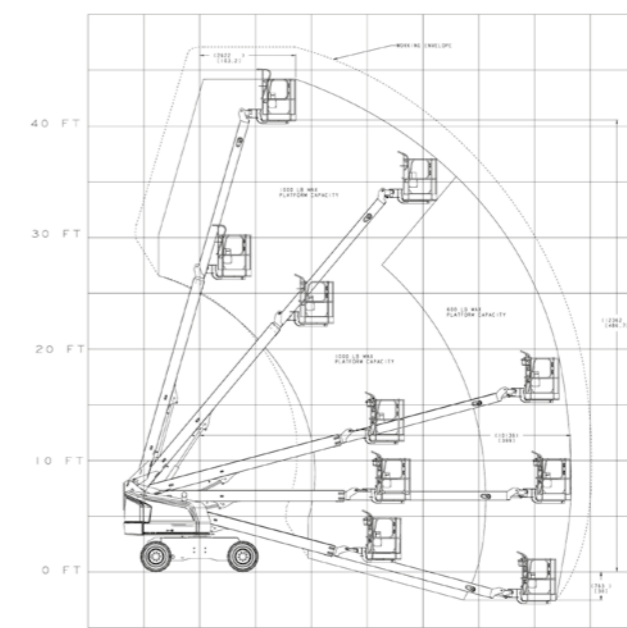

460SJ JLG modell

