


	600S	660SJ
Emelőmagasság	20,36 m	22,31 m
Emelvény magassága	18,36 m	20,31 m
Vízszintes kinyúlás	15,09 m	17,30 m
Lengés (folyamatos)	360°	360°
Emelvény teherbíró képessége - korlátozás nélkül	230 kg	230 kg
Emelvény elforgatása (hidraulikus)	160°	180°
Darukar - teljes hossz	—	1,83 m
Darukar - csukló elfordulási tartománya	—	130° (+70°/-60°)
A. Emelvény mérete	0,91 m x 1,83 m	0,91 m x 1,83 m
B. Teljes szélesség	2,49 m	2,49 m
C. Felépítmény hátsó részének túlnyúlása (munkafeltételek között)	1,14 m	1,14 m
D. Behúzott magasság	2,57 m	2,57 m
E. Teljes hosszúság	8,65 m	10,88 m
F. Behúzott hosszúság	8,51 m	10,21 m
G. Tengelytáv	2,48 m	2,48 m
H. Jármű hasi magassága	0,30 m	0,30 m
A gép súlya ¹	10 370 kg	12 720 kg
Maximális talajnyomás	4,70 kg/cm²	5,27 kg/cm²
Gumiabroncs maximális terhelése	5 354 kg	6 455 kg
Engedélyezett sebesség 2WD	6,8 km/h	6,8 km/h
Engedélyezett sebesség 4WD	6,8 km/h	6,8 km/h
Maximális emelkedő szöge 2WD	30%	30%
Maximális emelkedő szöge 4WD	45%	45%
Gumiabroncsok	39 x 15-22,5 Habbal töltve	39 x 15-22,5 Habbal töltve
Tengelybillenés (opcionális)	0,20 m	0,20 m
Fordulási sugár - belső 2WS	2,23 m	2,23 m
Fordulási sugár - belső 4WS	1,40 m	1,40 m
Fordulási sugár - külső 2WS	5,36 m	5,36 m
Fordulási sugár - külső 4WS	2,89 m	2,89 m
Dízelmotor Deutz D2011L04	36,4 kW	36,4 kW
Üzemanyagtartály térfogata	151 l	151 l
Hidraulikus rendszer	151 l	151 l
Kiegészítő energiaforrás	12V egyenáram	12V egyenáram

¹ Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.



600S JLG modell

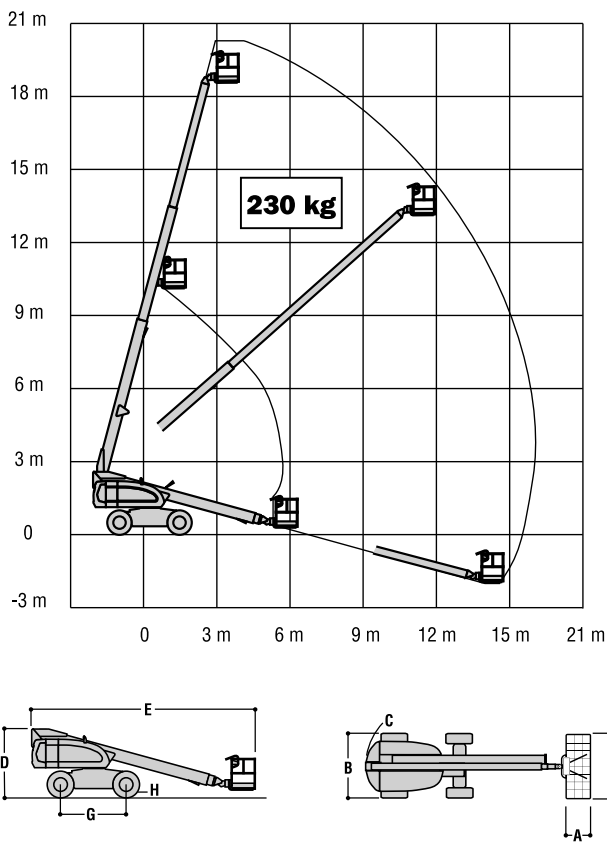

660SJ JLG modell

