


	800S	860SJ
Emelőmagasság	26,38 m	28,21 m
Emelvény magassága	24,38 m	26,21 m
Vízszintes kinyúlás	21,64 m	22,86 m
Lengés (folyamatos)	360°	360°
Emelvény teherbíró képessége - korlátozás nélkül	230 kg	230 kg
Emelvény elforgatása (hidraulikus)	180°	180°
Darukar - teljes hossz	—	1,83 m
Darukar - csukló elfordulási tartománya	—	130° (+70°/-60°)
A. Emelvény mérete	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m
B. Teljes szélesség	2,49 m	2,49 m
C. Felépítmény hátsó részének túlnyúlása (munkafeltételek között)	1,42 m	1,42 m
D. Behúzott magasság	3,02 m	3,05 m
E. Behúzott hosszúság	11,35 m	12,19 m
F. Tengelytáv	3,05 m	3,05 m
G. Jármű hasi magassága	0,28 m	0,28 m
A gép súlya ¹	15 800 kg	17 200 kg
Maximális talajnyomás	5,6 kg/cm²	6,5 kg/cm²
Engedélyezett sebesség 2WD	5,6 km/h	5,6 km/h
Engedélyezett sebesség 4WD	5,6 km/h	5,6 km/h
Maximális emelkedő szöge 2WD	30%	30%
Maximális emelkedő szöge 4WD	45%	45%
Gumiabroncsok	18 - 625 Habbal töltve	18 - 625 Habbal töltve
Tengelybillenés	0,20 m	0,20 m
Fordulási sugár - belső	3,81 m	3,81 m
Fordulási sugár - külső	6,02 m	6,02 m
Dízelmotor - Deutz TD 2,9 L4	50 kW	50 kW
Üzemanyagtartály térfogata	117 l	117 l
Hidraulikus rendszer	235 l	235 l
Kiegészítő energiaforrás	12V egyenáram	12V egyenáram

¹ Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.



800S JLG modell

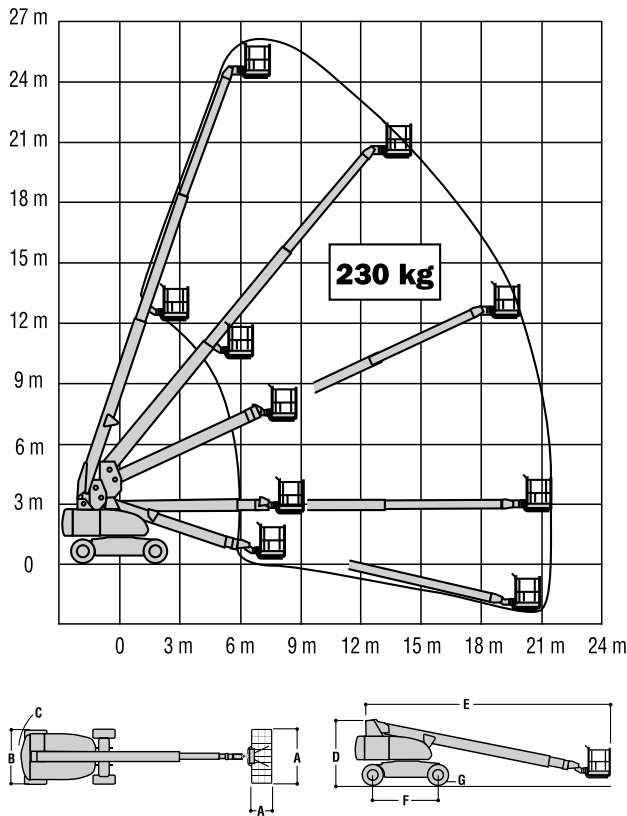

860SJ JLG modell

