

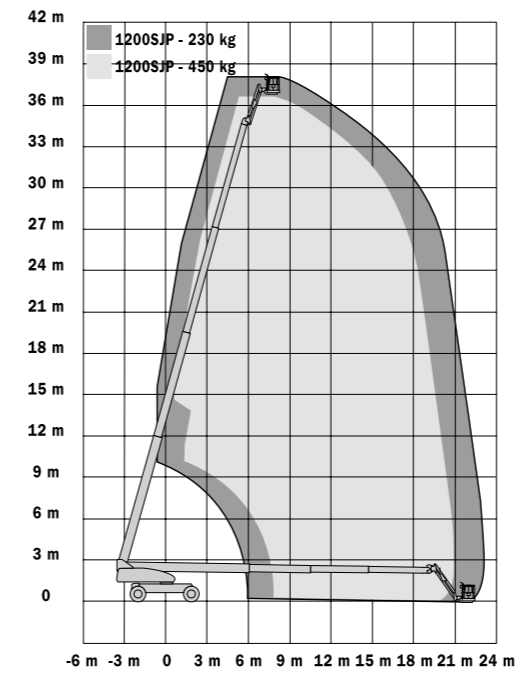


	1200SJP	1350SJP	1500SJ
Emelőmagasság	38,73 m	43,30 m	47,72 m
Emelvény magassága	36,73 m	41,30 m	45,72 m
Vízszintes kinyúlás	22,86 m	24,38 m	24,38 m
Lengés (folyamatos)	360°	360°	360°
Emelvény teherbíró képessége - korlátozással	450 kg	450 kg	450 kg
Emelvény teherbíró képessége - korlátozás nélkül	230 kg	230 kg	230 kg
Emelvény elforgatása (hidraulikus)	180°	180°	180°
Darukar - teljes hossz	2,44 m	2,44 m	—
Darukar - teleszkóp: behúzva	—	—	4,62 m
Darukar - teleszkóp: kinyújtva	—	—	7,62 m
Darukar - csukló elfordulási tartománya	130° függőleges (+75°/-55°)	130° függőleges (+75°/-55°)	120° függőleges (+75°/-45°)
JibPLUS® - Csukló elfordulási tartománya	180° vízszintes	180° vízszintes	—
A. Emelvény mérete	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m
B. Teljes szélesség (tengelyek behúzva)	2,49 m	2,49 m	2,49 m
Teljes szélesség (tengelyek kinyújtva)	3,81 m	3,81 m	3,81 m
C. Felépítmény hátsó részének túlnyúlása (munkafeltételek között)	1,68 m	1,68 m	1,68 m
D. Behúzott magasság	3,05 m	3,05 m	3,05 m
E. Behúzott hosszúság	13,67 m	14,89 m	18,82 m
Szállítási hosszúság	10,64 m	11,86 m	13,11 m
F. Tengelytáv	3,81 m	3,81 m	3,81 m
Jármű hasi magassága	0,30 m	0,30 m	0,30 m
A gép súlya ¹	18 500 kg	20 400 kg	22 000 kg
Maximális talajnyomás	7,03 kg/cm ²	7,52 kg/cm ²	7,95 kg/cm ²
Engedélyezett sebesség	5,2 km/h	5,2 km/h	4,8 km/h
Maximális emelkedő szöge	45%	45%	40%
Gumiabroncsok	445/50D710 Habbal töltve	445/50D710 Habbal töltve	445/50D710 Habbal töltve
Tengelybillenés	0,30 m	0,30 m	0,30 m
Fordulási sugár - belső (tengelyek behúzva)	4,39 m	4,39 m	4,39 m
Fordulási sugár - belső (tengelyek kinyújtva)	2,44 m	2,44 m	2,44 m
Fordulási sugár - külső (tengelyek behúzva)	6,86 m	6,86 m	6,86 m
Fordulási sugár - külső (tengelyek kinyújtva)	5,89 m	5,89 m	5,89 m
Dízelmotor - Deutz TCD 2,9 L4	55,4 kW	55,4 kW	55,4 kW
Üzemanyagtartály térfogata	117 l	117 l	117 l
Hidraulikus rendszer	250 l	250 l	250 l
Kiegészítő energiaforrás	12V egyenáram	12V egyenáram	12V egyenáram


1200SJP JLG modell

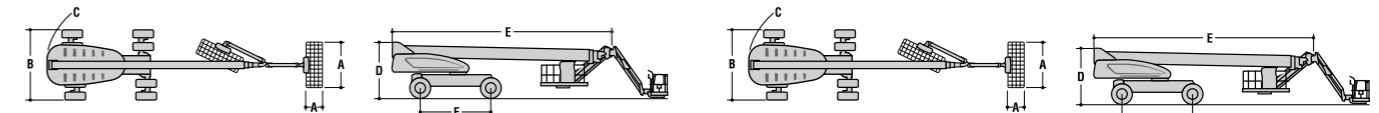

1350SJP JLG modell

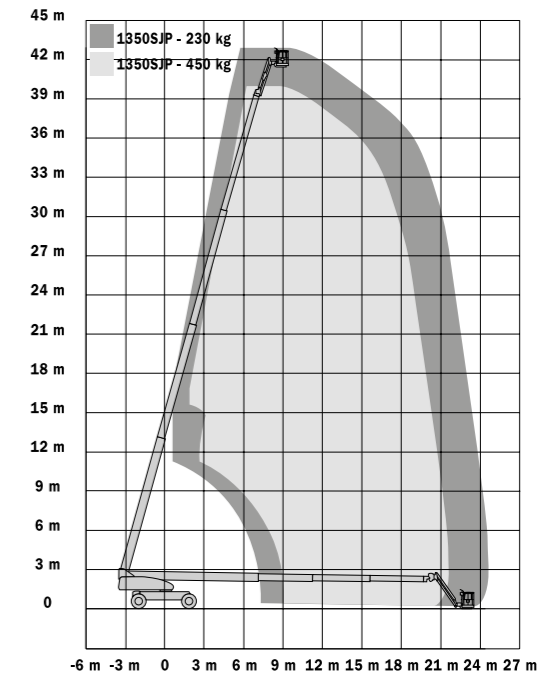

1500SJ JLG modell

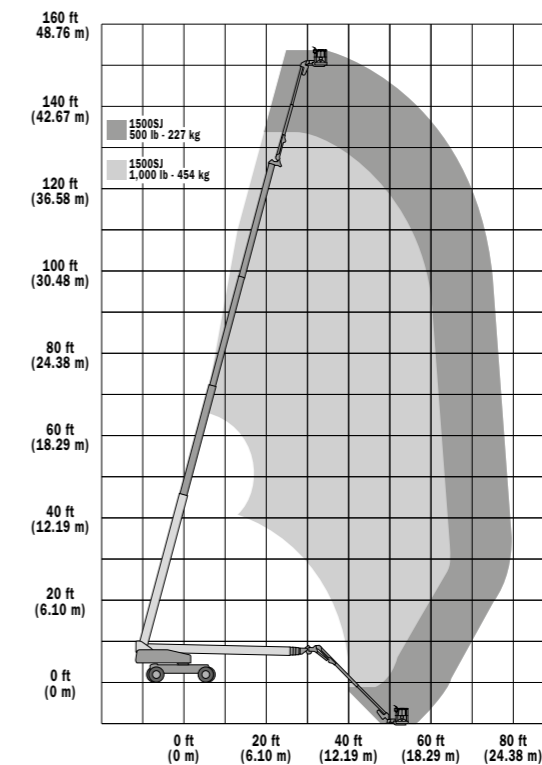

¹ Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.

