


	260MRT
Emelőmagasság	9,92 m
A. Emelvény magassága - felemelve	7,92 m
B. Emelvény magassága - leengedve	1,26 m
C. Emelvény korlátmagassága	1,10 m
D. Behúzott magasság (korlátok behajtva)	1,47 m
E. Emelvény mérete	1,65 m x 2,59 m
F. Padlózat kinyújtása	1,22 m
G. Teljes szélesség	1,75 m
H. Teljes hosszúság ¹	2,67 m
I. Tengelytáv	1,98 m
J. Jármű hasi magassága	0,20 m
Emelvény teherbíró képessége	570 kg
Padló kinyújtásának teherbíró képessége	140 kg
Emeléshez és leengedéshez szükséges idő	37/24 mp.
Maximális közlekedési magasság	7,92 m
A gép súlya ²	3 390 kg
Maximális talajnyomás	8,30 kg/cm²
Engedélyezett sebesség - leengedve	5,6 km/h
Engedélyezett sebesség - felemelve	0,8 km/h
Maximális emelkedő szöge	35%
Fordulási sugár - belső	2,13 m
Fordulási sugár - külső	4,39 m
Gumiabroncsok	26 x 12 terepjáró
Fékek	Rugós működtetésű hidraulikus fék
Erőforrás	Kubota D1005 17,5 kW
Üzemanyagtartály térfogata	27 l
Hidraulikus rendszer	68 l

¹ Méretek opcionális szintező emelőkkel; Hosszúság 3,37 m, Szélesség 1,79 m, Súly +360 kg.
² Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.

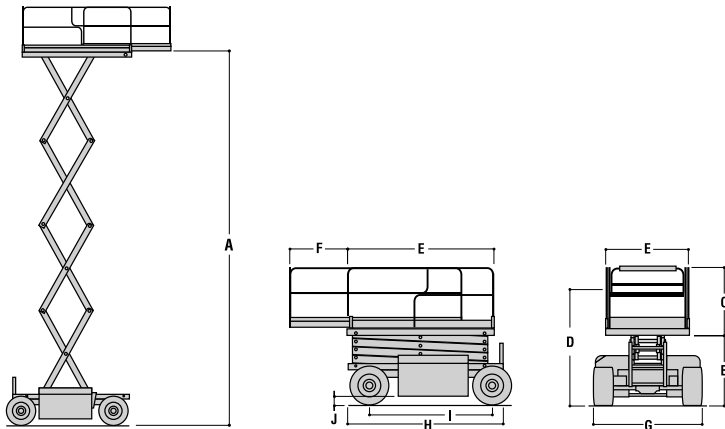

	3394RT	4394RT
Emelőmagasság	12,06 m	15,11 m
Emelvény magassága - felemelve	10,06 m	13,11 m
A. Emelvény magassága - leengedve	1,57 m	1,79 m
B. Emelvény korlátmagassága	1,10 m	1,10 m
C. Behúzott magasság (korlátok behajtva)	1,97 m	2,19 m
D. Emelvény mérete	2,18 m x 3,81 m	2,18 m x 3,81 m
Elülső padlózat kinyújtása	1,22 m	1,22 m
Hátsó padlózat kinyújtása	1,22 m	1,22 m
E. Teljes szélesség	2,39 m	2,39 m
F. Teljes hosszúság ¹	3,89 m	3,89 m
G. Tengelytáv	2,95 m	2,95 m
Jármű hasi magassága	0,30 m	0,30 m
Emelvény teherbíró képessége	1 020 kg	680 kg
Terhelhetőség opcionális padlózat-kinyújtással	905 kg	565 kg
Terhelhetőség az opcionális padlózat-kinyújtáson	225 kg	225 kg
Emeléshez és leengedéshez szükséges idő	30/30 mp.	40/43 mp.
Maximális közlekedési magasság	10,06 m	13,11 m
A gép súlya ²	6 600 kg	7 100 kg
Maximális talajnyomás	5,6 kg/cm²	6,40 kg/cm²
Engedélyezett sebesség 4WD	6,4 km/h	6,4 km/h
Maximális emelkedő szöge 4WD	45%	45%
Fordulási sugár - belső	2,71 m	2,71 m
Fordulási sugár - külső	5,93 m	5,93 m
Tengelybillenés	0,20 m	0,20 m
Gumiabroncsok	33/1550 x 16,5 Habbal töltve	33/1550 x 16,5 Habbal töltve
Dízelmotor Deutz D2011L03	36,4 kW	36,4 kW
Üzemanyagtartály térfogata	119 l	119 l
Hidraulikus rendszer	190 l	190 l

¹ Méretek opcionális szintező emelőkkel; Hosszúság 4,75 m, Szélesség 2,39 m, Súly +600 kg.
² Egyes opciók vagy országokra jellemző előírások megnövelhetik a tömeget és/vagy a méreteket.

